

便携标签打印机



- ◆ 操作简单、智能便捷
- ◆ 机身轻盈、时尚美观
- ◆ 超长待机、自带电量提醒功能
- ◆ 内外兼顾、坚实耐用
- ◆ 80MM装纸宽度、可调节纸仓


SP-L39



简易装纸



支持不同纸张宽度需求

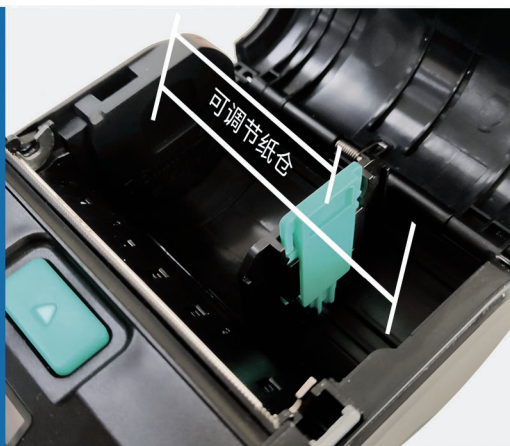

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-L39

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi),576 dots/line

打印速度:普通纸:80mm/s(Max);标签纸:80mm/s(Max)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:40mm-80mm

可打印内容:GB18030全部汉字及字符,BIG5全部繁体汉字,GB12345全部繁体汉字,ShiftJIS日文汉字,

ASCII 字符,自定义字符,图形,思源矢量字体

一维条码:UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,CODE39,ITF25,CODABAR,CODE93,CODE128

二维条码:PDF417,QR CODE,DATA Matrix

接口方式:USB、蓝牙

支持功能:缺纸报警、标签传感器标定、自动休眠

电池:7.4V/2000mAh可充电聚合物锂电池

充电:快速充电,4小时内即可充满

纸张厚度:0.06~0.08(普通热敏纸);0.12~0.15mm(标签纸)

纸卷直径:≤φ50mm(MAX)

外观尺寸:113mm×105mm×60mm(L×W×H)

重量:375g(不含纸卷)

装纸方式/切纸方式:简易装纸/手动撕纸

工作环境温度/湿度:-10~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

储存环境温度/湿度:-20~60℃(储存环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命:50km

应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁



服装



教育



餐饮



运输

物流

零售



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。关注官方微信

