

# 微型打印机




- ◆支持58mm票据纸张
- ◆前固定安装方式
- ◆纸宽居中调节
- ◆前开盖开门方式, 轻松换纸

## SP-RMD17



体积小巧

开门检测

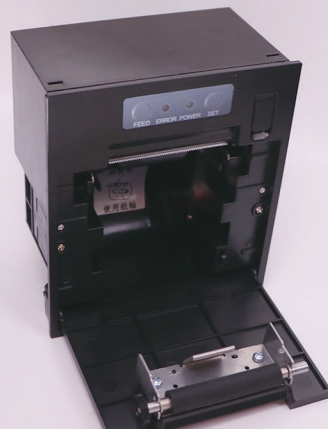

**SPRT 思普瑞特**

专注, 可靠, 中国特种打印机优秀品牌

## 技术参数

# SP-RMD17

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8点/毫米(203dpi),384点/行

打印速度:MAX:70mm/s

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载位图打印

中文:GB18030字符集,24×24点阵

西文:ASCII:12×24点阵

一维码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

接口:串口、并口、USB、钱箱

支持功能:缺纸报警、开门检测、过热保护、防静电保护

电源要求:DC12V±10%,2A,2114S-02 电源插座

钱箱控制:DC12V,1A,6线RJ-11插座。(支持24V钱箱)

纸张类型:普通热敏纸57.5×φ60mm(MAX)

纸张厚度:0.06mm~0.08mm

装纸方式/切纸方式:简易装纸/手动撕纸

开口尺寸:111.5mm×128.5mm(W×H) 嵌入深度:77mm

重量:400g(不含纸卷)

外观尺寸:132mm×115mm×79.5mm(W×H×D)

工作温度/湿度:0°C~50°C(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20°C~60°C(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:60km

## 应用行业



自助机



银行



医疗



出入口机



地铁



自动包柜



超市收银



物流

交通

医疗

超市

出入口机

存包柜



**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层  
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

